

ELEKTROFIT 21[®]

Ascensore elettrico con argano in fossa e sospensione in taglia 2:1



Gli ascensori modello ELEKTROFIT21 si differenziano da quelli conformi al modello ELEKTROFIT per il tipo di sospensione: diretta (1:1) per ELEKTROFIT, in taglia (2:1) per ELEKTROFIT21. In linea generale i modelli sono equivalenti per caratteristiche e sicurezza. Le dimensioni di vano sono molto contenute.

Azionamento
Elettrico

Portata
1000 Kg max

Disponibile versione speciale per ascensori con portata fino a 1600 Kg

Corsa
36 m max

Fossa
1500 mm min

Testata*
3700 mm min

N° fermate
fino a 24

Velocità nominale
1 m/s max

* per altezza cabina max 2200 mm

Versione con portata fino a 630 kg


Viene visualizzata la pianta del vano ascensore al piano ove è posto il portale contenente il quadro di manovra e gli interruttori di forza motrice e luce. In corrispondenza degli altri accessi di piano, il portale deve essere sostituito da muratura.

Esempi di dimensioni cabina, porte e vano in caso di porte telescopiche a 2 ante

Portata [kg]	N° accessi cabina	Dimensioni cabina		Luce porta	Dimensioni vano			
		CW	CD		SW	SD	BD	DD
480	1	950	1300	800	1450	1700	320	290
480	1	950	1300	850	1550	1700	320	290
480	1	950	1300	900	1600	1700	320	290
480	2	950	1300	800	1450	1880	320	290
480	2	950	1300	850	1550	1880	320	290
480	2	950	1300	900	1600	1880	320	290
630	1	1100	1400	800	1600	1800	320	290
630	1	1100	1400	900	1600	1800	320	290
630	2	1100	1400	800	1600	1940	320	290
630	2	1100	1400	900	1600	1940	320	290

Dimensioni espresse in mm. Disponibili dimensioni cabina e portate diverse da quelle in tabella.

- muratura vano di corsa
- macchinario

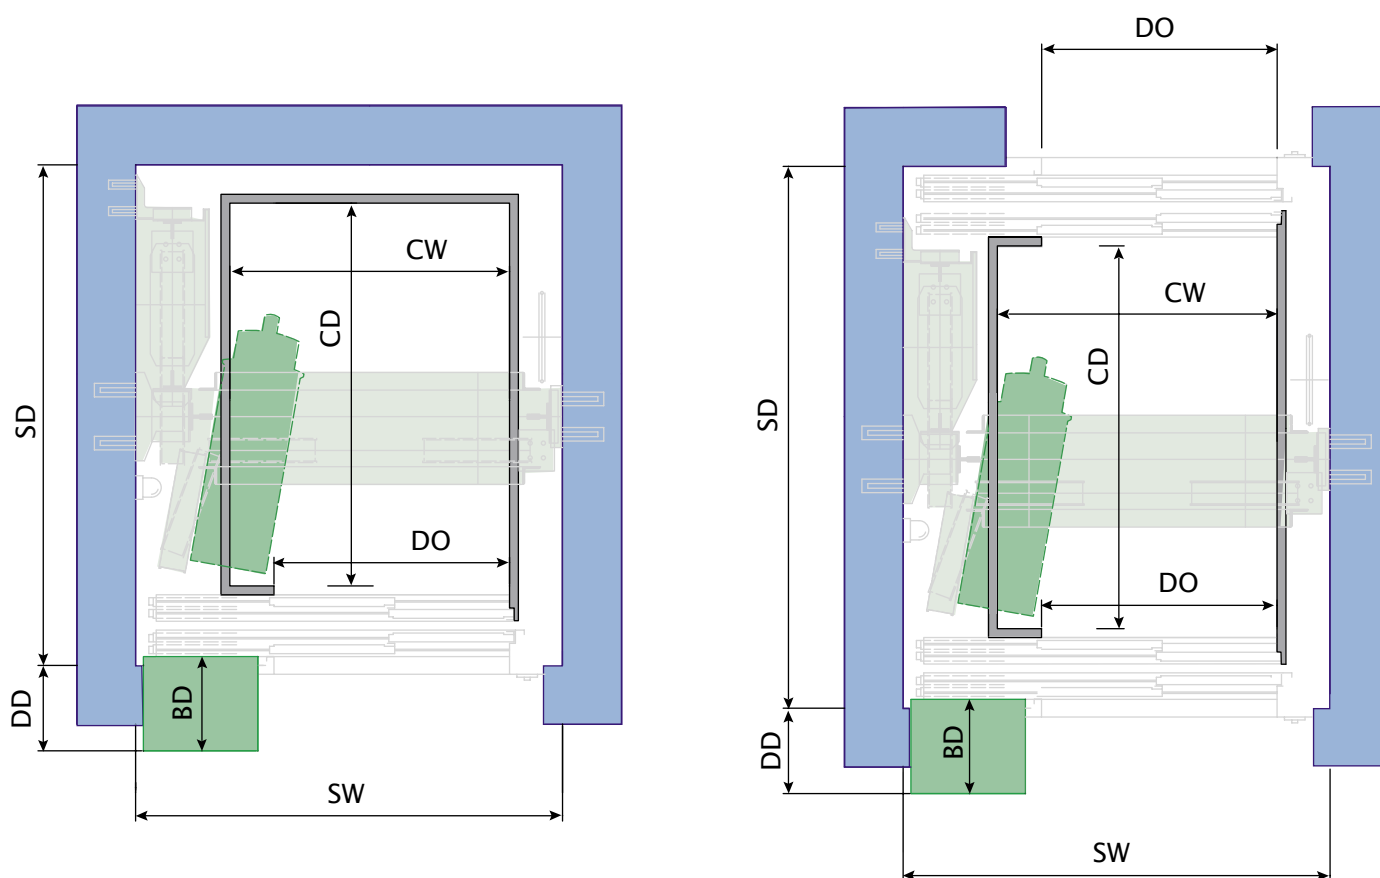

Versione con portata fino a 1000 kg

Viene visualizzata la pianta del vano ascensore al piano ove è posto il portale contenente il quadro di manovra e gli interruttori di forza motrice e luce. In corrispondenza degli altri accessi di piano, il portale suddetto deve essere sostituito da muratura.

Esempi di dimensioni cabina, porte e vano in caso di porte telescopiche a 2 ante

Portata [kg]	N'accessi cabina	Dimensioni cabina		Luce porta	Dimensioni vano			
		CW	CD		SW	SD	BD	DD
Q	N	CW	CD	DO	SW	SD	BD	DD
900	1	1400	1500	900	1900	1950	320	290
900	2	1400	1500	900	1900	2040	320	290
1000	1	1100	2100	800	1600	2500	320	290
1000	1	1100	2100	900	1650	2500	320	290
1000	2	1100	2100	800	1600	2640	320	290
1010	2	1100	2100	900	1650	2640	320	290
1000	1	1400	1600	900	1900	2000	320	290
1000	2	1400	1600	900	1900	2140	320	290

Dimensioni espresse in mm. Disponibili dimensioni cabina e portate diverse da quelle in tabella.